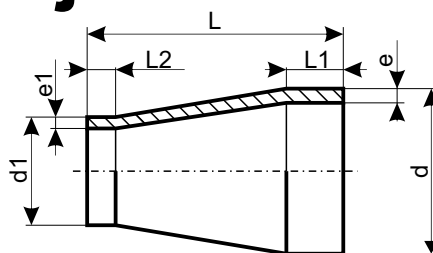


Redukcja krótka PE 100


SDR 11

INDEKS	d [mm]	d1 [mm]	dw [mm]	e [mm]	dw1 [mm]	e1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KWT002116GA	250	160	204,6	22,7	130,8	14,6	183	75	63
KWT002118GA	250	180	204,6	22,7	147,2	16,4	176	75	66
KWT002120GA	250	200	204,6	22,7	163,6	18,2	172	75	72
KWT002122GA	250	225	204,6	22,7	184,0	20,5	168	75	80
KWT002136GA	280	160	229,2	25,4	130,8	14,6	208	85	63
KWT002138GA	280	180	229,2	25,4	147,2	16,4	201	85	66
KWT002140GA	280	200	229,2	25,4	163,6	18,2	197	85	72
KWT002142GA	280	225	229,2	25,4	184,0	20,5	193	85	80
KWT002144GA	280	250	229,2	25,4	204,6	22,7	190	85	90
KWT002156GA	315	160	257,8	28,6	130,8	14,6	236	95	63
KWT002158GA	315	180	257,8	28,6	147,2	16,4	229	95	66
KWT002160GA	315	200	257,8	28,6	163,6	18,2	225	95	72
KWT002162GA	315	225	257,8	28,6	184,0	20,5	220	95	80
KWT002164GA	315	250	257,8	28,6	204,6	22,7	218	95	90
KWT002168GA	315	280	257,8	28,6	229,2	25,4	213	95	100
KWT002176GA	355	160	290,6	32,2	130,8	14,6	191	53	40
KWT002178GA	355	180	290,6	32,2	147,2	16,4	181	53	40
KWT002180GA	355	200	290,6	32,2	176,2	18,2	171	53	40
KWT002182GA	355	225	290,4	32,3	184,0	20,5	158	53	40
KWT002184GA	355	250	290,4	32,3	204,6	22,7	146	53	40
KWT002186GA	355	280	290,4	32,3	229,2	25,4	131	53	40
KWT002188GA	355	315	290,4	32,3	257,8	28,6	113	53	40
KWT002196GA	400	160	327,4	36,3	130,8	14,6	217	57	40
KWT002198GA	400	180	327,4	36,3	147,2	16,4	207	57	40
KWT002200GA	400	200	327,4	36,3	176,2	18,2	197	57	40
KWT002202GA	400	225	327,4	36,3	184,0	20,5	185	57	40
KWT002204GA	400	250	327,4	36,3	204,6	22,7	172	57	40
KWT002206GA	400	280	327,4	36,3	229,2	25,4	157	57	40
KWT002208GA	400	315	327,4	36,3	257,8	28,6	140	57	40
KWT002210GA	400	355	327,4	36,3	290,4	32,3	120	57	40
KWT002218GA	450	180	368,2	40,9	147,2	16,4	235	60	40
KWT002220GA	450	200	368,2	40,9	176,2	18,2	225	60	40
KWT002222GA	450	225	368,2	40,9	184,0	20,5	213	60	40
KWT002224GA	450	250	368,2	40,9	204,6	22,7	200	60	40
KWT002226GA	450	280	368,2	40,9	229,2	25,4	185	60	40
KWT002228GA	450	315	368,2	40,9	257,8	28,6	168	60	40
KWT002230GA	450	355	368,2	40,9	290,4	32,3	148	60	40
KWT002232GA	450	400	368,2	40,9	327,2	36,4	125	60	40

SDR 11

INDEKS	d [mm]	d1 [mm]	dw [mm]	e [mm]	dw1 [mm]	e1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KWT002240GA	500	200	409,2	45,4	176,2	18,2	255	65	40
KWT002242GA	500	225	409,2	45,4	184,0	20,5	243	65	40
KWT002244GA	500	250	409,2	45,4	204,6	22,7	230	65	40
KWT002246GA	500	280	409,2	45,4	229,2	25,4	215	65	40
KWT002248GA	500	315	409,0	45,5	257,8	28,6	198	65	40
KWT002250GA	500	355	409,0	45,5	290,4	32,3	178	65	40
KWT002252GA	500	400	409,0	45,5	327,2	36,4	155	65	40
KWT002254GA	500	450	409,0	45,5	368,2	40,9	130	65	40
KWT002262GA	560	225	458,4	50,8	184,0	20,5	222	65	40
KWT002264GA	560	250	458,4	50,8	204,6	22,7	214	65	40
KWT002266GA	560	280	458,4	50,8	229,2	25,4	203	65	40
KWT002268GA	560	315	458,4	50,8	257,8	28,6	191	65	40
KWT002270GA	560	355	458,4	50,8	290,6	32,2	177	65	40
KWT002272GA	560	400	458,4	50,8	327,2	36,4	161	65	40
KWT002274GA	560	450	458,4	50,8	368,2	40,9	144	65	40
KWT002276GA	560	500	458,4	50,8	409,0	45,5	126	65	40
KWT002286GA	630	280	515,6	57,2	229,2	25,4	233	70	40
KWT002288GA	630	315	515,6	57,2	257,8	28,6	220	70	40
KWT002290GA	630	355	515,6	57,2	290,6	32,2	206	70	40
KWT002292GA	630	400	515,6	57,2	327,2	36,4	191	70	40
KWT002294GA	630	450	515,6	57,2	368,2	40,9	173	70	40
KWT002296GA	630	500	515,6	57,2	409,0	45,5	156	70	40
KWT002298GA	630	560	515,6	57,2	458,2	50,9	135	70	40
KWT002310GA	710	355	581,0	64,5	290,6	32,2	244	80	40
KWT002312GA	710	400	581,0	64,5	327,4	36,3	229	80	40
KWT002314GA	710	450	581,0	64,5	368,2	40,9	211	80	40
KWT002316GA	710	500	581,0	64,5	409,0	45,5	194	80	40
KWT002318GA	710	560	581,0	64,5	458,2	50,9	173	80	40
KWT002320GA	710	630	581,0	64,5	515,4	57,3	148	80	40
KWT002332GA	800	400	654,8	72,6	327,4	36,3	265	85	40
KWT002334GA	800	450	654,8	72,6	368,2	40,9	248	85	40
KWT002336GA	800	500	654,8	72,6	409,2	45,4	230	85	40
KWT002338GA	800	560	654,8	72,6	458,4	50,8	209	85	40
KWT002340GA	800	630	654,8	72,6	515,6	57,2	185	85	40
KWT002342GA	800	710	654,8	72,6	581,0	64,5	157	85	40
KWT002356GA	900	500	736,6	81,7	409,2	45,4	270	90	40
KWT002358GA	900	560	736,6	81,7	458,4	50,8	249	90	40
KWT002360GA	900	630	736,6	81,7	515,6	57,2	225	90	40
KWT002362GA	900	710	736,6	81,7	581,0	64,5	197	90	40
KWT002364GA	900	800	736,6	81,7	654,8	72,6	165	90	40
KWT002380GA	1000	630	818,4	90,8	515,6	57,2	265	95	40
KWT002382GA	1000	710	818,4	90,8	581,0	64,5	237	95	40
KWT002384GA	1000	800	818,4	90,8	654,8	72,6	205	95	40
KWT002386GA	1000	900	818,4	90,8	736,6	81,7	170	95	40
KWT002402GA	1200	710	981,6	109,2	581,0	64,5	302	90	40
KWT002404GA	1200	800	981,6	109,2	654,8	72,6	280	100	40
KWT002406GA	1200	900	981,6	109,2	736,6	81,7	245	100	40
KWT002408GA	1200	1000	981,6	109,2	818,4	90,8	210	100	40